


# ES-10P-AAB 組立について

このたびは弊社の「エンジン動噴 ES-10P-AAB」をお買い上げ頂き、誠に有難うございます。  
本製品は二段伸縮ノズルパイプを採用していますので組み立てにつきましては下記をご覧ください。

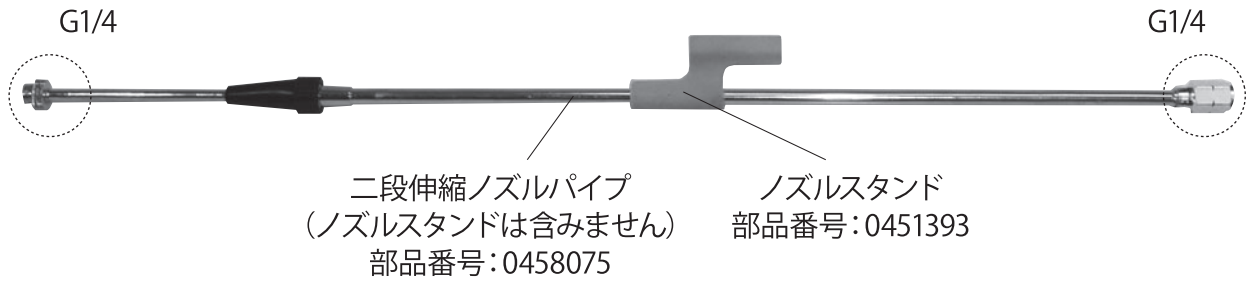


握りグリップに吐出ホース、ボールコックを取り付け、  
ボールコックにノズルパイプを取り付けます。  
各接続部にパッキンが付いていることを確認してください。

这个文件只用于内容确认，不能用于印刷。  
印刷是请一定使用AI文件。

このデータは内容確認用であり、印刷に使用するデータではありません。  
印刷は必ずAIデータを使用してください。

This data is for sure the contents, not the data be used for printing.  
When you make a print, please use the AI data always.

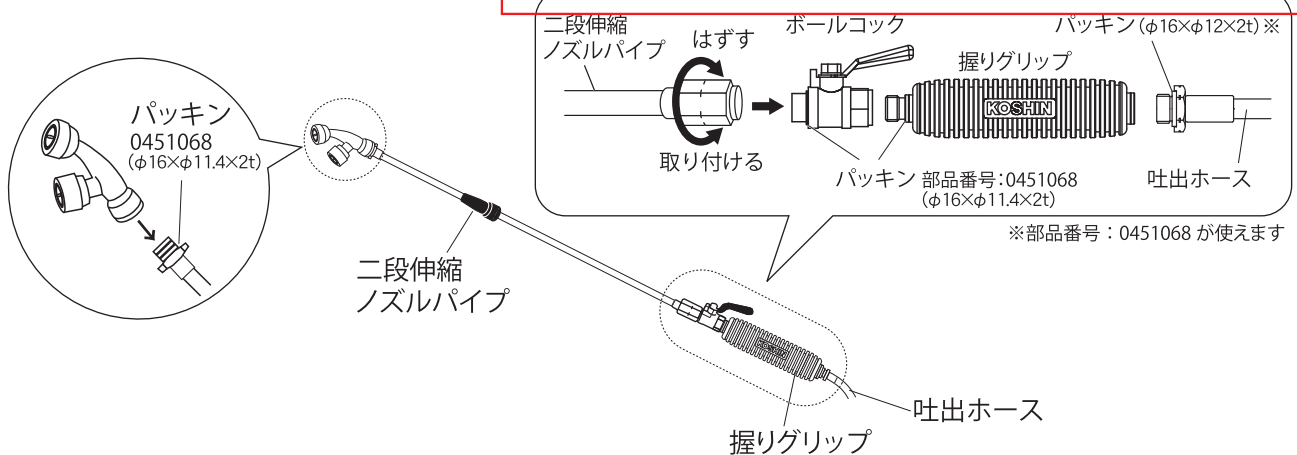

**注意**

各接続部にはパッキンが付いています。必ずパッキンがあることを確認してください。  
また、液漏れがない様にしっかりと締め付けてください。

二段伸縮ノズルパイプの長さを調節します。(最長109cm～収縮時62cm)

締め付け握り部を回してゆるめます。

長さを調節した後、逆方向に回して固定させます、

