


# 〈使用後のご注意〉

1. ポンプを取り外し、手でカップリングを回転させながら中の水を抜いてください。
2. ポンプの上部の注油口から潤滑油、マシン油などを数滴入れて手でまわし、内部に油をまわしてください。ギヤのさび付きの防止、ギヤケースの保護になります。
3. トラクターにポンプをセットしたまま放置して、ポンプの中が凍った場合、氷をとかして手でまわるようにしてからご使用ください。無理にまわすと破損することがあります。

使用後注油のこと

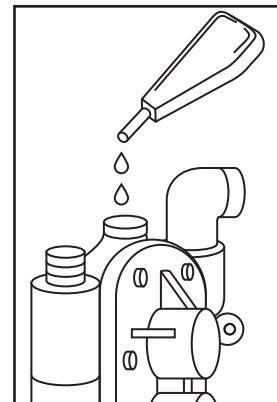

## お問い合わせ

【個人情報のお取り扱いについて】

お客様の個人情報保護方針は、弊社ウェブサイトの「プライバシーポリシー」をご覧ください。

### ■ 製品の修理に関するお問い合わせは.....工進修理受付窓口へ

保証期間経過後の修理などについてもご相談ください。

電話



**0120-987-386**

平日：9:00～17:00

会社休業日・土日祝祭日を除く。

受付時間に変更がある場合は、弊社ウェブサイトにてご案内します。

電話



**0120-075-540**

平日：9:00～17:00

会社休業日・土日祝祭日を除く。

受付時間に変更がある場合は、弊社ウェブサイトにてご案内します。

### ■ 製品に関するお問い合わせは.....お客様相談窓口へ

Q&A  
Eメール

お客様  
サポートページ▶



Eメール [pump@koshin-ltd.co.jp](mailto:pump@koshin-ltd.co.jp)