

SPECIFICATIONS

Model		SEH-25L	SEH-25H	
Pump	Connection Dia	25 mm (1")		
	Connection Thread	Outer Pipe Thread		
	Total Head	32 m (105 ft)	43 m (141 ft)	
	Delivery Volume	115 L/min(30 USG/min)	135 L/min(36 USG/min)	
	Max. Suction Head	8 m (26 ft)		
Engine	Model	Honda GX25	Honda GXH50	
	Forced Aircooled 4-stroke Gasoline Engine			
	Exhaust Volume	25 cc	49.4 cc	
	Output	Rated Power		
		Max. Power	0.72 kW(1.0 PS)/7000 rpm	1.6 kW(2.2 PS)/7000 rpm
	Fuel	Automotive Unleaded Gasoline		
	Fuel Tank Capacity	0.58 L	0.77 L	
	Continuous Operating Time	Approx. 1 hrs	Approx. 50 min	
Starting Method	Recoil Starter			
Standard Accessories	3 Hose Bands, 2 Hose Couplings, 1 Strainer, 1 Engine Tool Set			
Net Weight	5 kg	12 kg		

For the purpose of improvement, specifications are subject to changes without notice.

SPECIFICATIONS

Model		SERH-50B	SERH-50	
Pump	Connection Dia	50 mm (2")	65 mm (2 1/2")/50mm(2")	
	Connection Thread	Outer Pipe Thread	Parallel Pipe Thread	
	Total Head	57 m (187 ft)	62 m (203 ft)	
	Delivery Volume	440 L/min(116 USG/min)	560 L/min(148 USG/min)	
	Max. Suction Head	8 m (26 ft)		
Engine	Model	Honda GX160	Honda GX240	
	Forced Aircooled 4-stroke Gasoline Engine			
	Exhaust Volume	163 cc	270 cc	
	Output	Rated Power	2.9kW(3.9PS)/3600rpm	4.6kW(6.3PS)/3600rpm
		Max. Power	3.6kW(4.9PS)/3600rpm	5.9kW(8.0PS)/3600rpm
	Fuel	Automotive Unleaded Gasoline		
	Fuel Tank Capacity	3.1 L	5.3 L	
	Continuous Operating Time	Approx. 2 hrs	Approx. 2 hrs 30 min	
Starting Method	Recoil Starter			
Standard Accessories	3 Hose Bands, 2 Hose Couplings, 1 Strainer, 1 Engine Tool Set			
Net Weight	31 kg	44 kg		

For the purpose of improvement, specifications are subject to changes without notice.

TECHNISCHE DATEN

Model		SEH-25L	SEH-25H
PUMPE	Connection Dia	25 mm (1")	
	Connection Thread	Outer Pipe Thread	
	Gesamtdruckhöhe	32 m (105 ft)	43 m (141 ft)
	Maximale Fördermenge	115 L/min(30 USG/min)	135 L/min(36 USG/min)
	Max. Suction Head	8 m (26 ft)	
MOTOR	Modell	Honda GX25	Honda GXH50
	Viertakt-Einzyliermotor		
	Hubraum	25 cc	49.4 cc
	Nennleistung		
	Max. Leistung	0.72 kW(1.0 PS)/7000 rpm	1.6 kW(2.2 PS)/7000 rpm
	Kraftstoff	Normalbenzin	
	Kraftstofftank-Fassungsvermögen	0.58 L	0.77 L
	Continuous Operating Time	Approx. 1 hrs	Approx. 50 min
Anlassersystem	Rückstoßanlasser		
Standard Accessories	3 Hose Bands, 2 Hose Couplings, 1 Strainer, 1 Engine Tool Set		
Gewicht	5 kg	12 kg	

Anderungen der technischen Daten zwecks Produktverbesserung ohne Vorankündigung vorbehalten.

TECHNISCHE DATEN

Model		SERH-50B	SERH-50
PUMPE	Connection Dia	50 mm (2")	65 mm (2 1/2")/50mm(2")
	Connection Thread	Outer Pipe Thread	Parallel Pipe Thread
	Gesamtdruckhöhe	57 m (187 ft)	62 m (203 ft)
	Maximale Fördermenge	440 L/min(116 USG/min)	560 L/min(148 USG/min)
	Max. Suction Head	8 m (26 ft)	
MOTOR	Modell	Honda GX160	Honda GX240
	Viertakt-Einzyliermotor		
	Hubraum	163 cc	270 cc
	Nennleistung	2.9kW(3.9PS)/3600rpm	4.6kW(6.3PS)/3600rpm
	Max. Leistung	3.6kW(4.9PS)/3600rpm	5.9kW(8.0PS)/3600rpm
	Kraftstoff	Normalbenzin	
	Kraftstofftank-Fassungsvermögen	2.5 L	5.3 L
	Continuous Operating Time	Approx. 2 hrs	Approx. 2 hrs 30 min
Anlassersystem	Rückstoßanlasser		
Standard Accessories	3 Hose Bands, 2 Hose Couplings, 1 Strainer, 1 Engine Tool Set		
Gewicht	31 kg	44 kg	

Anderungen der technischen Daten zwecks Produktverbesserung ohne Vorankündigung vorbehalten.

SPÉCIFICATIONS

Modèle		SEH-25L	SEH-25H	
POMPE	Connection Dia	25 mm (1")		
	Connection Thread	Outer Pipe Thread		
	Chute totale	32 m (105 ft)	43 m (141 ft)	
	Débit maximum	115 L/min (30 USG/min)	135 L/min(36 USG/min)	
	Max. Suction Head	8 m (26 ft)		
MOTEUR	Modèle	Honda GX25	Honda GXH50	
	Monocylindre à 4 temps			
	Cylindrée	25 cc	49.4 cc	
	Puissance	Nominale		
		Maxi	0.72 kW(1.0 PS)/7000 rpm	1.6 kW(2.2 PS)/7000 rpm
	Carburant	Essence ordinaire		
	Capacité du réservoir à essence	0.58 L	0.77 L	
	Continuous Operating Time	Approx. 2 hrs	Approx. 50 min	
Starting system	Lanceur à retour			
Standard Accessories	3 Hose Bands, 2 Hose Couplings, 1 Strainer, 1 Engine Tool Set			
Poids	5 kg	12 kg		

En vue d'amélioration du produit. ces spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

SPÉCIFICATIONS

Modèle		SERH-50B	SERH-50	
POMPE	Connection Dia	50 mm (2")	65 mm (2 1/2")/50 mm(2")	
	Connection Thread	Outer Pipe Thread	Parallel Pipe Thread	
	Chute totale	57 m (187 ft)	62 m (203 ft)	
	Débit maximum	440 L/min(116 USG/min)	560 L/min(148 USG/min)	
	Max. Suction Head	8 m (26 ft)		
MOTEUR	Modèle	Honda GX160	Honda GX240	
	Monocylindre à 4 temps			
	Cylindrée	163 cc	270 cc	
	Puissance	Nominale	2.9kW(3.9PS)/3600rpm	4.6kW(6.3PS)/3600rpm
		Maxi	3.6kW(4.9PS)/3600rpm	5.9kW(8.0PS)/3600rpm
	Carburant	Essence ordinaire		
	Capacité du réservoir à essence	3.1 L	5.3 L	
	Continuous Operating Time	Approx. 2 hrs 10 min	Approx. 2 hrs 30 min	
Starting system	Lanceur à retour			
Standard Accessories	3 Hose Bands, 2 Hose Couplings, 1 Strainer, 1 Engine Tool Set			
Poids	31 kg	44 kg		

En vue d'amélioration du produit. ces spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

SPECIFICAZIONI

Model		SEH-25L	SEH-25H	
Pompa	Connection Dia	25 mm (1")		
	Connection Thread	Outer Pipe Thread		
	Altezza totale del getto	32 m (105 ft)	43 m (141 ft)	
	Massima erogazione	115 L/min(30 USG/min)	135 L/min(36 USG/min)	
	Max. Suction Head	8 m (26 ft)		
Motore	Modello	Honda GX25	Honda GXH50	
	4 tempi, monocilindrico			
	Cilindrate	25 cc	49.4 cc	
	Potenza	Nominale		
		Massima	0.72 kW(1.0 PS)/7000 rpm	1.6 kW(2.2 PS)/7000 rpm
	Carburant	Benzina normale per auto		
	Capacité du réservoir à essence	0.58 L	0.77 L	
	Continuous Operating Time	Approx. 1 hrs	Approx. 50 min	
Sistema d'avviamento	Starter a riavvolgimento			
Standard Accessories	3 Hose Bands, 2 Hose Couplings, 1 Strainer, 1 Engine Tool Set			
Peso	5 kg	12 kg		

Al fine di migliorare il prodotto, le specificazioni sono soggette a modifiche senza preavviso.

SPECIFICAZIONI

Model		SERH-50B	SERH-50	
Pompa	Connection Dia	50 mm (2")	65 mm (2 1/2")/50mm(2")	
	Connection Thread	Outer Pipe Thread	Parallel Pipe Thread	
	Altezza totale del getto	57 m (187 ft)	62 m (203 ft)	
	Massima erogazione	440 L/min(116 USG/min)	560 L/min(148 USG/min)	
	Max. Suction Head	8 m (26 ft)		
Motore	Modello	Honda GX160	Honda GX240	
	4 tempi, monocilindrico			
	Cilindrate	163 cc	270 cc	
	Potenza	Nominale	2.9kW(3.9PS)/3600rpm	4.6kW(6.3PS)/3600rpm
		Massima	3.6kW(4.9PS)/3600rpm	5.9kW(8.0PS)/3600rpm
	Carburant	Benzina normale per auto		
	Capacité du réservoir à essence	3.1 L	5.3 L	
	Continuous Operating Time	Approx. 2 hrs 10 min	Approx. 2 hrs 30 min	
Sistema d'avviamento	Starter a riavvolgimento			
Standard Accessories	3 Hose Bands, 2 Hose Couplings, 1 Strainer, 1 Engine Tool Set			
Peso	31 kg	44 kg		

Al fine di migliorare il prodotto, le specificazioni sono soggette a modifiche senza preavviso.

ESPECIFICACIONES

Modelo		SEH-25L	SEH-25H	
Bomba	Connection Dia	25 mm (1")	40 mm (1 1/2")	
	Connection Thread	Outer Pipe Thread		
	Altura de elevación total	32 m (105 ft)	43m (141ft)	
	Volumen máximo de descarga	115 L/min(30 USG/min)	135 L/min(36 USG/min)	
	Max. Suction Head	8 m (26 ft)		
Motor	Modelo	Honda GX160	Honda GX240	
		4-tiempos, monocilíndrico		
	Desplazamiento del cilindro	25 cc	49.4 cc	
	Potencia	Nominal		
		Máxima	0.72 kW(1.0 PS)/7000 rpm	1.6 kW(2.2 PS)/7000 rpm
	Combustible	Gasolina para automóvil		
	Capacidad del depósito de combustible	0.58 L	0.77 L	
	Continuous Operating Time	Approx. 1 hrs	Approx. 50 min	
Sistema de arranque	Arrancador de retroceso			
Standard Accessories	3 Hose Bands, 2 Hose Couplings, 1 Strainer, 1 Engine Tool Set			
Peso	5 kg	12 kg		



Con el objeto de una mejora del producto, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

ESPECIFICACIONES

Modelo		SERH-50B	SERH-50	
Bomba	Connection Dia	50 mm (2")	65 mm (2 1/2")/50mm(2")	
	Connection Thread	Outer Pipe Thread	Parallel Pipe Thread	
	Altura de elevación total	57 m (187 ft)	62 m (203 ft)	
	Volumen máximo de descarga	440 L/min(116 USG/min)	560 L/min(148 USG/min)	
	Max. Suction Head	8 m (26 ft)		
Motor	Modelo	Honda GX160	Honda GX240	
		4-tiempos, monocilíndrico		
	Desplazamiento del cilindro	1163 cc	270 cc	
	Potencia	Nominal	2.9kW(3.9PS)/3600rpm	4.6kW(6.3PS)/3600rpm
		Máxima	3.6kW(4.9PS)/3600 rpm	5.9kW(8.0PS)/3600rpm
	Combustible	Gasolina para automóvil		
	Capacidad del depósito de combustible	3.1 L	5.3 L	
	Continuous Operating Time	Approx. 2 hrs 10 min	Approx. 2 hrs 30 min	
Sistema de arranque	Arrancador de retroceso			
Standard Accessories	3 Hose Bands, 2 Hose Couplings, 1 Strainer, 1 Engine Tool Set			
Peso	31 kg	44 kg		

Con el objeto de una mejora del producto, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

**PERFORMANCE CURVE
CARACTERISTIQUE DE PERFORMANCE
LEISTUNGSKURVE
CURVA DI POTENZA
CURVA DE FUNCIONAMIENTO**

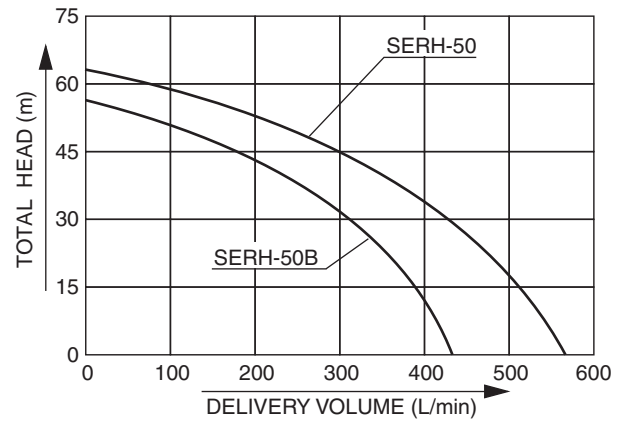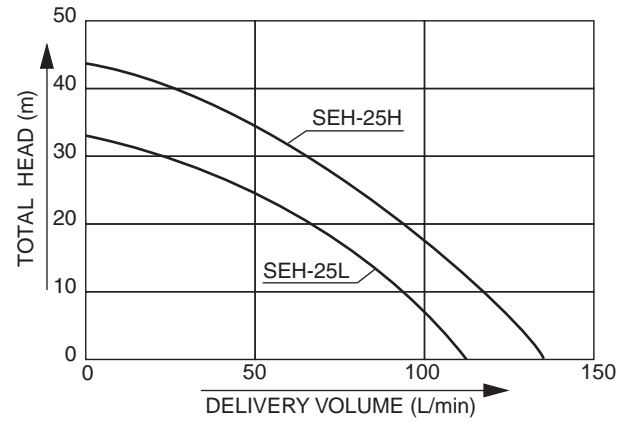

Note: Performance ratings are guaranteed minimum, not inflated maximum.