

100mm²/sまでの
低粘度オイル用



FS-24D


- ※スラッジが入った油には使用できません。
- ※ガソリンには使用できません。
- ※A重油をご使用の際はメーカー、添加剤などで異なりますが、目安として油温10℃以上で使用可能です。

■付属品



カーボンブラシ
2ヶ(1セット)

■性能曲線

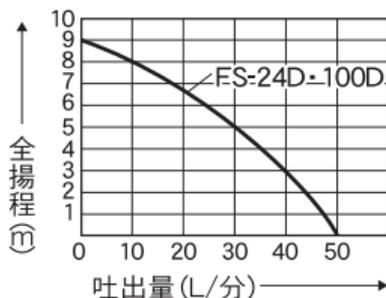

FS用 T型ホースセット



※別売

- 吸入口径：20mm × 長さ2m
- 吐出口径：20mm × 長さ2m
- ノズル・ストレーナー(60メッシュ)・ネジ止め継手
- JAN 4971770-141230
- メーカー希望小売価格 37,500円(税抜)
- ※1m単位で延長可能(別途料金)

油
業
用

油
業
用
ポ
ン
プ
F
S

機 種		FS-24D	FS-100D
ポ ン プ	吸入・吐出口径	20mm (G ³ /4")	
	接続部ネジ	管用平行ネジ	
	最大吐出量	50L/分	
	全 揚 程	9m(0.09MPa)	
	吸入揚程	3~4m	
モ ー タ ー	電 圧	DC-24V	AC-100V
	電 流	8A	2A
	出 力	90W/7300rpm	100W/7300rpm
	定 格	連続 ^{※1}	
	電源コード	2mm ² × 3m	0.75mm ² × 3m
本 体 重 量		4.1kg	
J A N		4971770-140509	4971770-140486
メーカー希望小売価格		80,200円(税抜)	75,900円(税抜)

※1:長時間使用される際は、1時間を目安に停止時間を入れながら使用してください。(ブラシ寿命:約500時間)
※カーボンブラシは初回約400時間、2回目以降は約150時間で新しいものと交換してください。(1台に付2コ必要です)