

# 海水用水中ポンプ


SK




高さ255mm×幅164mm

※SK-2524、SK-52510/62510は同サイズです。

## ■付属品

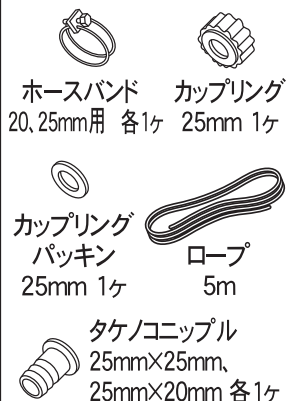

## ■性能曲線

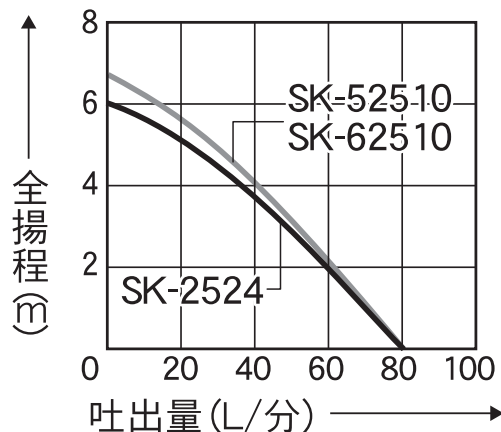

## 使用可能水質



## 使用可能ホース内径 (mm)

25 20

※使用可能水は「水中ポンプ水質定義表」(P.96)を参照してください。

## ●漏電遮断器付

(SK-52510・62510のみ)

## バッテリー用 (SK-2524のみ)



機種	SK-2524	SK-52510	SK-62510	
周波数	—	50Hz	60Hz	
ポンプ	吐出口径	25mm(G1")		
	全揚程	6m(0.06MPa)	6.5m(0.065MPa)	
	最大吐出量	80L/分		
モーター	電圧	DC-24V	AC-100V	
	定格電流	8.5A	2.5A	
	出力	123W	100W	
	消費電力	—	230W	
	電源コード	2mm <sup>2</sup> × 5m	0.75mm <sup>2</sup> × 5m(漏電遮断器付)	
最大延長コード長さ	—	0.75mm <sup>2</sup> 時:20mまで、1.25mm <sup>2</sup> 時:40mまで		
漏電遮断器(付属)	—	定格容量 15A / 定格感度電流 15mA		
発電機必要容量	—	0.7kW以上※ <sup>2</sup>		
連続使用可能時間	24時間※ <sup>1</sup>	24時間(ただし、消耗品の寿命は累計使用時間3000時間)		
最低起動水位目安	10cm	残水水位目安	2.4cm	
電気代目安(1時間)	—	5.0円		
本体サイズ(重量)	5.5kg	4.5kg		
J A N	4971770-341302	4971770-341289	4971770-341296	

※1: ただし消耗品の寿命は累計使用時間500時間 ※ポンプ使用可能温度 5~40℃

※2: 工進製発電機の場合GV-9i、16i、28i、29i、30is/GV-2000、2300で使用できます。

ポンプ

水中ポンプ SK