

# 海水用水中ポンプ


# SK




幅164mm

高さ  
255mm

## ■付属品

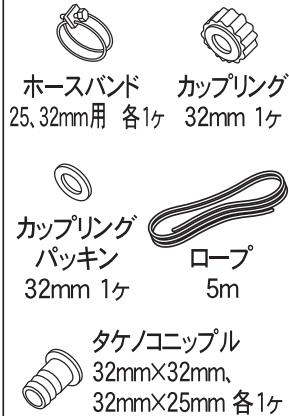

## ■性能曲線

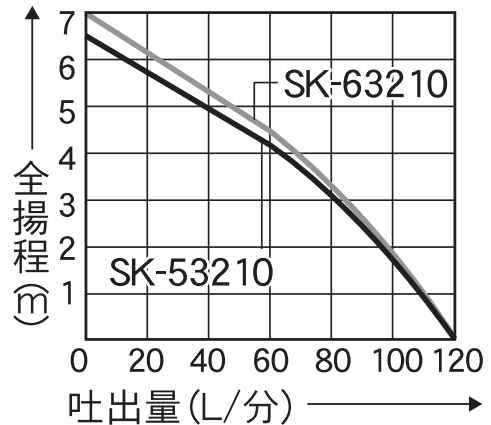

## 使用可能水質



## 大吐出量タイプ

- 漏電遮断器付

## 使用可能ホース内径 (mm)

32      25

※使用可能水は「水中ポンプ水質定義表」(P.96)を参照してください。

機種		SK-53210	SK-63210
周波数		50Hz	60Hz
ポンプ	吐出口径	32mm (G 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " )	
	全揚程	6.0m (0.060MPa)	7m (0.07MPa)
	最大吐出量	120L/分	
モーター	電圧	AC-100V	
	定格電流	3A	2.9A
	出力	150W	
	消費電力	254W	265W
	電源コード	0.75mm <sup>2</sup> × 5m (漏電遮断器付)	
最大延長コード長さ		0.75mm <sup>2</sup> 時: 20mまで、1.25mm <sup>2</sup> 時: 40mまで	
漏電遮断器(付属)		定格容量 15A / 定格感度電流 15mA	
発電機必要容量		0.8kW以上※1	
連続使用可能時間		24時間(ただし、消耗品の寿命は累計使用時間3000時間)	
最低起動水位目安		10cm	残水水位目安 2.4cm
電気代目安(1時間)		5.5円	5.8円
本体重量		5.1kg	
J A N		4971770-341616	4971770-341609

※ポンプ使用可能温度 5~40℃

※1: 工進製発電機の場合GV-9i, 16i, 28i, 29i, 30is/GV-2000, 2300で使用できます。

ポンプ

水中ポンプ SK