


汚水用水中ポンプ

PX-A




高さ308mm×幅390mm(フロート使用時)

■付属品




ホースバンド
50mm用 1ヶ



ロープ 5m

■性能曲線

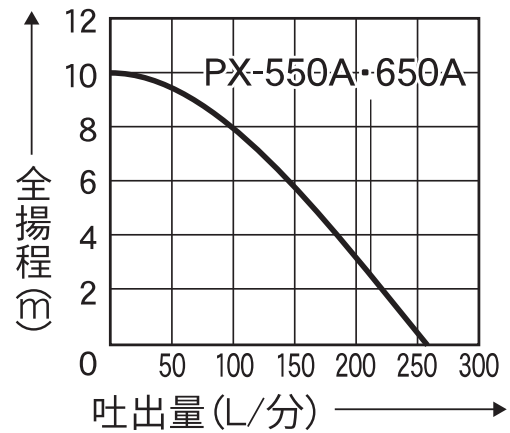

使用可能水質

清水	にごった水	固形物のある水	海水	薬品
○	○	○	×	×

自動運転

ポンプ始動水位	39~41cm
ポンプ停止水位	7~10cm

使用可能ホース内径 (mm) 50 ※使用可能水は「水中ポンプ水質定義表」(P.96)を参照してください。

機種		PX-550A	PX-650A
周波数		50Hz	60Hz
ポンプ	吐出口径	50mm(2")	
	全揚程	10m(0.1MPa)	
	最大吐出量	260L/分	
モーター	電圧	AC-100V	
	定格電流	6.8A	6.9A
	出力	400W	
	消費電力	630W	690W
	電源コード	1.25mm ² × 5m	
最大延長コード長さ		0.75mm ² は使用不可、1.25mm ² 時:60mまで	
推奨漏電遮断器		定格容量 20A 以上 / 定格感度電流 15mA	
発電機必要容量		2.5kW以上※1	
連続使用可能時間		24時間(ただし、消耗品の寿命は累計使用時間3000時間)	
最低起動水位目安		39~41cm※2	残水水位目安 7~10cm※2
電気代目安(1時間)		14円	15円
本体重量		11.3kg	
J A N		4971770-430624	4971770-430631

※1:工進製発電機の場合GV-28i、29i、30isで使用できます。

※2:フロートの始動/停止水位と同じです。※ポンプ使用可能温度 5~40℃

別売 内ネジフランジ(PA-245)2インチ内ネジ吐出フランジをつけかえ可能です。

ポンプ

水中ポンプ PXL