

ポンスター 簡易汚物用水中ポンプ

PSK-A




幅330mm(フロート使用時)

高さ
279
mm

■付属品

ホースバンド 25、32mm用 各1ヶ
カップリング 32mm 1ヶカップリング
パッキン 32mm 1ヶ
ロープ 5mタケ/ノズプル 32mm×32mm、
32mm×25mm 各1ヶ

■性能曲線

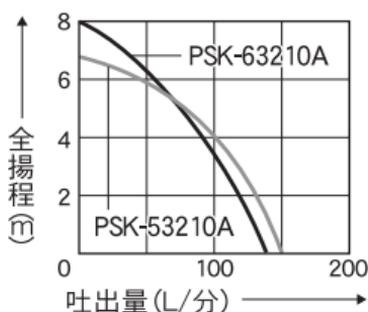

使用可能水質

自動
運転

ポンプ始動水位

32~36cm

ポンプ停止水位

10~13cm

使用可能ホース内径 (mm)

32

25

※使用可能水は「水中ポンプ水質定義表」(P.10)を参照してください。

ポンプ通過可能物サイズ

10
mm

機種	PSK-53210A	PSK-63210A
周波数	50Hz	60Hz
ポンプ吐出口径	32mm(G1 ¹ / ₄ "	
全揚程	6.5m(0.065MPa)	8m(0.08MPa)
最大吐出量	150L/分	140L/分
モーター電圧	AC-100V	
定格電流	3.5A	3.1A
出力	150W	
消費電力	305W	301W
電源コード	0.75mm ² × 4.3m	
最大延長コード長さ	0.75mm ² : 20mまで、1.25mm ² 時: 40mまで	
推奨漏電遮断器	定格容量 15A 以上 / 定格感度電流 15mA (P.81参照)	
発電機必要容量	1.0kW以上※ ¹	
連続使用可能時間	8時間(ただし、消耗品の寿命は累計使用時間3000時間)	
最低起動水位目安	32~36cm※ ²	残水水位目安 10~13cm※ ²
電気代目安(1時間)	6.7円	6.6円
本体重量	5.4kg	
J A N	4971770-390669	4971770-390676
メーカー希望小売価格	38,800円(税抜)	

26 ※ポンプ使用可能温度 5~40℃ ※1:工進製発電機の場合GV-16i、28iで使用できます。

※2:フロートの始動/停止水位と同じです。