


[illegible]

① ノズルを組み立てます。

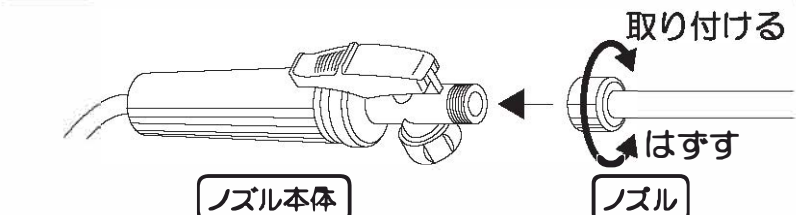

延長パイプ付機種の場合 HS-251BT/HS-401BT/HS-403BT
HS-401BR/HS-401BR2

●必要に応じて延長パイプを下図の様に接続し、ご使用下さい。




注意

接続部にはパッキンが付いています。必ずパッキンがあることを確認して下さい。また、液漏れがないようしっかりと締め付けて下さい。


② ポンプをはずします。

①ハンドルをつめにロックさせ、タンクキャップをゆるめて下さい。

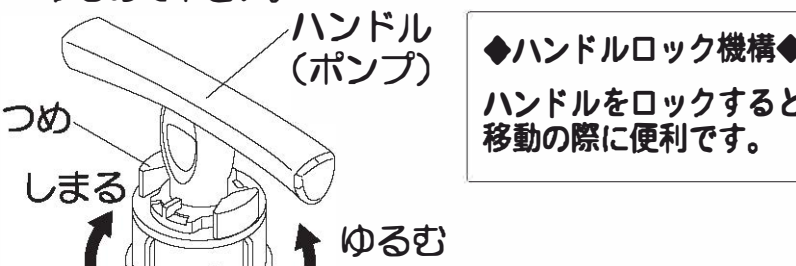

◆ハンドルロック機構◆
ハンドルをロックすると移動の際に便利です。

②ハンドルをまわしてポンプをはずして下さい。




③ハンドルをまわしてポンプをはずして下さい。



③ タンクに薬剤を入れる。

・別の容器で薬剤を充分溶かしてからタンクに入れて下さい。
※容器は付属しておりません

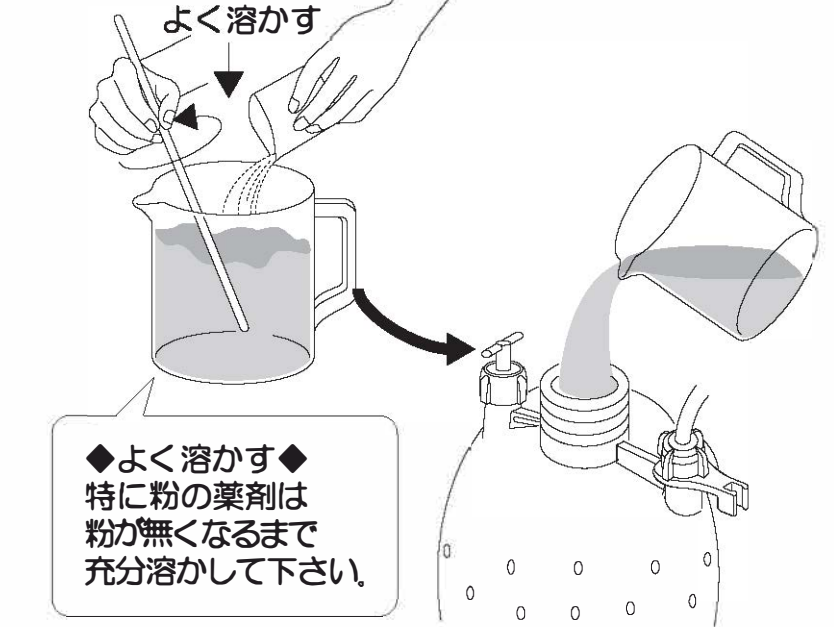

◆よく溶かす◆
特に粉の薬剤は粉が無くなるまで充分溶かして下さい。


注意

前回使用した薬剤が残っていないか確認して下さい。化学反応を起こし、有毒ガスが発生する危険があります。

注意

薬剤は規定量以上入れないで下さい。それ以上入れると噴霧時間が短くなります。
(規定容量：タンクに4の目盛り)

水(ℓ)	薬 剤(cc)		
	500倍に うすめるとき	1,000倍に うすめるとき	2,000倍に うすめるとき
1	2	1	0.5
4	8	4	2



・スポイトの目盛りの単位はccです。
(cc = g = ml)

注意

薬剤を入れた後はキャップを確実に締め付けて下さい。締め付けが不十分な場合、加圧時空気漏れの原因となります。

④ ポンプを取り付け、加圧します。


注意

ノズルホルダーにノズルを立てたまま加圧しないで下さい。けがの原因となります。

注意

ノズルレバーが噴霧状態になっていないことを確認してから加圧して下さい。
(誤噴霧防止のため)

①タンクキャップを持ちシリンダーを動かなくなるまで閉めた後、タンクに取り付けて下さい。

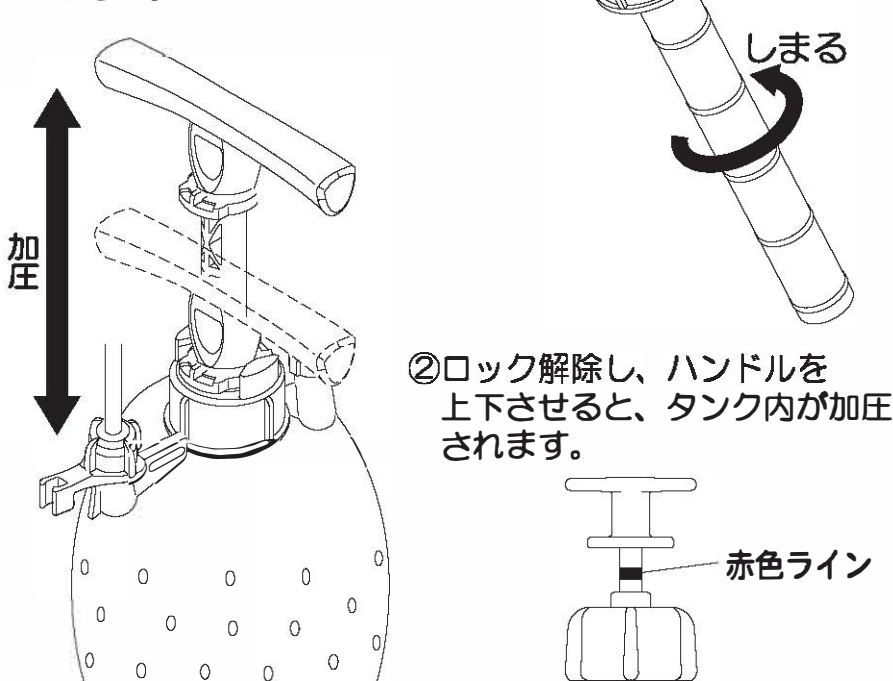

②ロック解除し、ハンドルを上下させると、タンク内が加圧されます。

③噴霧適正圧力になり安全弁から「シュー」という音が聞こえたら加圧をやめて下さい。(この時、安全弁の赤色ラインが見えることにより確認できます。)

◆安全弁◆

加圧しすぎによる噴霧器の故障を防止するため安全弁が付いており適正圧になると自動的に圧力が逃げます。

④加圧後、ハンドルはつまにかけ、ロックして下さい。


⑤ 散布する。

①散布をします。

レバーの操作方法



霧の調整 HS-401BR/HS-401BR2以外

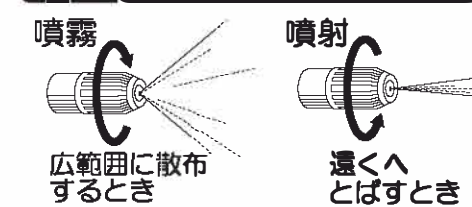

1頭口への切り替え方法 HS-403BT/HS-403BT2

・コックを締めると1頭口として使用できます。コック

ノズル長さの調整方法 HS-402B
HS-403B
HS-403BT



注意

液漏れの原因となりますので、コックを締め切った状態から1回転以上緩めないで下さい。

②霧の勢いが弱くなれば再び加圧して下さい。

※除草ノズル(HS-401BR/HS-401BR2)については別紙「除草剤専用取扱説明書」をお読み下さい。

注意

○ノズルホルダーにノズルを取り付ける際、レバーを動作させて誤噴霧しないようご注意ください。
○余った薬液をタンクに入れたまま長時間放置しないで下さい。各部品が傷み、製品寿命が短くなります。

⑥ 使用後はタンクの圧力を抜く。

・散布が終われば安全弁レバーを引き、「シュー」と音がなくなるまで圧力を抜いて下さい。

注意



○タンク内を加圧したまま放置しないで下さい。
○ポンプやキャップをはずす際、必ず先に圧力を抜いて下さい。けがの原因となります。

⑦ きれいに洗い、箱に入れて保管する。

・使用後はすぐにきれいな水でタンク内の薬液を洗い流して下さい。
・きれいな水をタンクに少量入れて数回蓄圧し、約60秒噴射してノズルやホース内に残った薬液も洗い流して下さい。
・保管時はタンクキャップを緩めておいて下さい。締め付けによる応力割れを防ぎます。

注意

○薬液が残るとノズル内で固まり、故障の原因となります。
○使用後は必ず箱に入れ、直射日光の当たらない場所で保管して下さい。直射日光は早くタンクを劣化させ、加圧時破裂の原因となります。

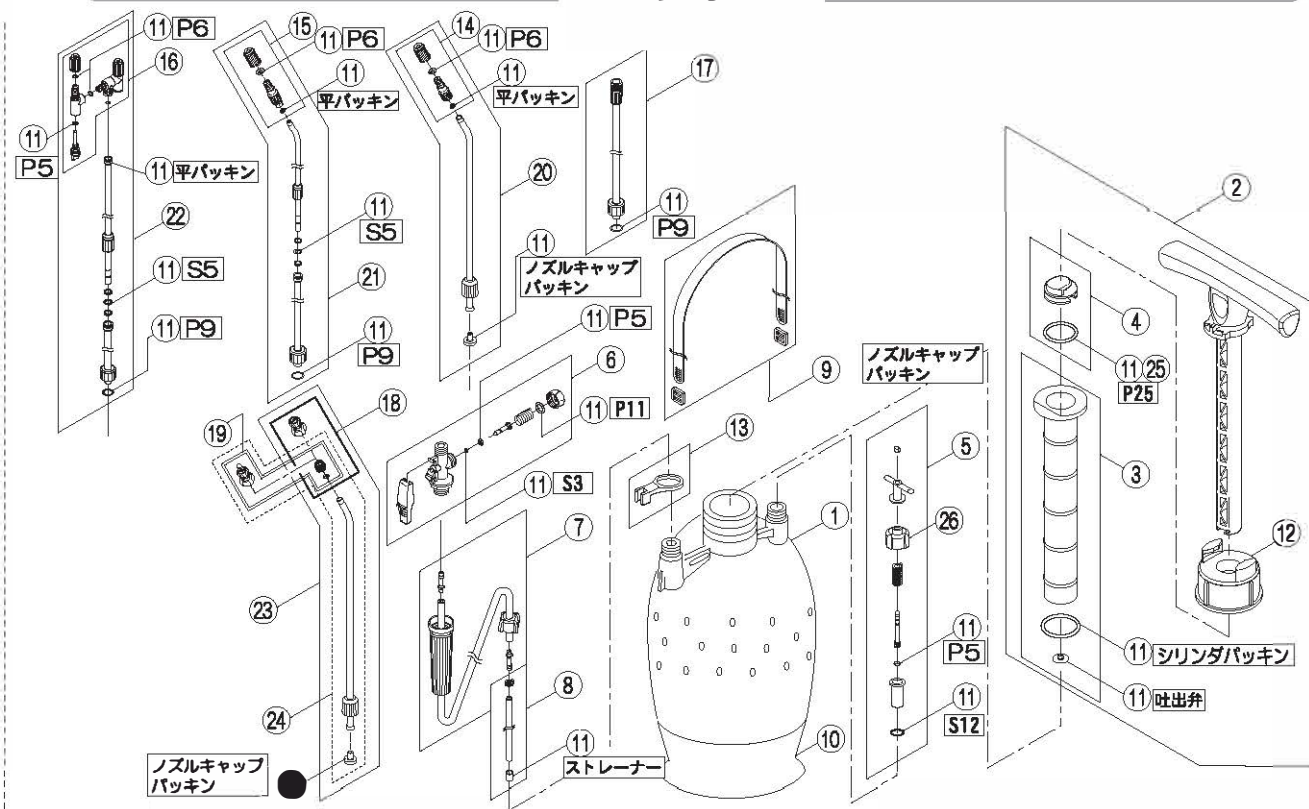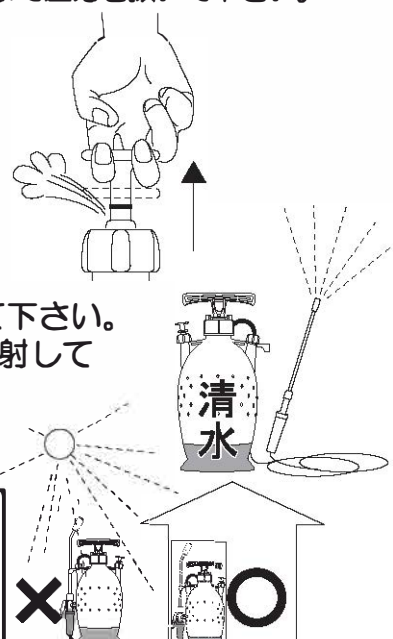

No.	部品番号	部品名	パーツパック	JANコード	HS-Bシリーズ適合機種
1	0401270	25リットルタンク			251BT
2	0401151	4リットルタンク			
3	0408203	ポンプ			
4	0408204	シリンダ			
5	0408806	ピストン	PA-177	4971770-402607	全機種
6	0408804	安全弁	PA-175	4971770-402577	
7	0408808	ノズル本体	PA-179	4971770-402126	
8	0408208	吐出ホース			
9	0408224	吸入ホース			
10	0408239	吸入ホース			
11	0408209	ジョーグ			
12	0401152	ボトムカバー			
13	0408805	パッキン	PA-176	4971770-402584	全機種
14	0401057	タンクキャップ			
15	0401155	ノズルホルダー			
16	0408791	1段1頭口	PA-164	4971770-400696	251BT/401BT
17	0408792	伸縮1頭口	PA-165	4971770-400702	402B
18	0408793	伸縮2頭口	PA-166	4971770-402164	403B/403BT
19	0408795	延長パイプ	PA-168	4971770-402447	251BT/401BT/403BT/401BR/401BR2
20	0108745	泡状除草ノズル	PA-103	4971770-101845	401BR/401BR2
21	0108746	粒状除草ノズル	PA-104	4971770-101852	401BR
22	0408796	1段1頭口ノズル	PA-169	4971770-400634	251BT/401BT
23	0408831	2段1頭口ノズル	PA-197	4971770-401310	402B
24	0408797	2段2頭口ノズル	PA-170	4971770-402171	403B/403BT
25	0108748	泡状除草ノズル	PA-106	4971770-101876	401BR/401BR2
26	0108749	粒状除草ノズル	PA-107	4971770-101883	401BR
27	889855025	ピストンパッキン			全機種
28	0400789	ホースキャップ			
29	0408832	伸縮ノズル用リング	PA-198	4971770-403321	402B/403B/403BT
30	0108750	グリス	PA-186	4971770-101937	全機種
31	0401260	HS-Bシリーズ取扱説明書			全機種

※部品は2013年6月現在のものです。変更される場合があります。パーツパックの指定のあるものは、パーツパックNo.、JANコードを販売店にご確認ください。
※パッキンは消耗品です。